


16A 5P (3P+N+E) 6H

16A 5P IP44 CEE Somunlu Priz

ÜRÜN KODU BC1-1505-2440



TEKNİK RESİM

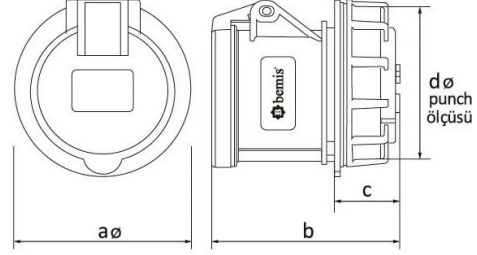

Ölçüler / Dimensions (mm)

aø	80	e	
b	68	f	
c	15	g	
dø	70	h	

AMPER

16A 5P

GERİLİM

380V-450V

KUTUP

3P+N+E

HERTZ

50Hz - 60Hz

IP SINIFI

IP44

GÖVDE MALZEMESİ

Polyamid 6

KALİTE BELGELERİ



ÜRÜN AÇIKLAMASI

Bemis 16A 5P IP44 CEE Somunlu Priz (BC1-1505-2440), CEE Norm (IEC 60309 tipi) makine (pano) prizi; pano, makine veya cihaz gövdesine sabitlenerek sabit priz noktası sağlar. 16A anma akımı ve 3 faz + nötr + toprak (5 pinli) kontak düzeni ile 380V-450V / 50Hz - 60Hz trifaze (üç fazlı) sistemlerde kullanılır. IP44 koruma sınıfı, 1 mm'den büyük katı cisimlere ve her yönden su sıçramasına karşı koruma sağlar. Gövde malzemesi Polyamid 6; kontak malzemesi MS 58. 6h saat pozisyonu, toprak kontağının kılavuz yuvaya göre konumunu belirtir ve farklı gerilim/frekans sistemlerine ait fiş ile prizlerin birbirine takılmasını önler.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Amper	16A 5P
Gerilim	380V-450V
Kutup	3P+N+E
Hertz	50Hz - 60Hz

MEKANİK & MALZEME

IP Sınıfı	IP44
-----------	------

Gövde Malzemesi Polyamid 6

İletken Malzemesi MS 58


AMBALAJ & LOJİSTİK

Kutu Adet	8
Koli Adet	64
Gram	177,3 g


GENEL

Saat Yönü	6h
-----------	----

TEKNİK RESİM

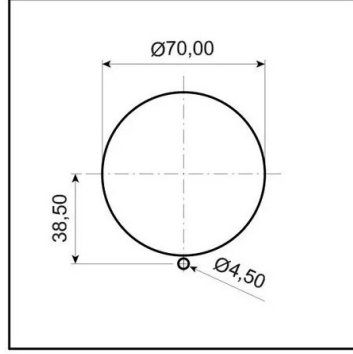**CEE NORM SOMUNLU PANO FİŞ ve PRİZLER İÇİN
UYGULANACAK PUNCH DELİK ÖLÇÜLERİ**

**PRİZİN SIKILACAĞI SACIN KALINLIĞI
3mm - 5mm ARASINDA İSE
UYGULANACAK DELİK**

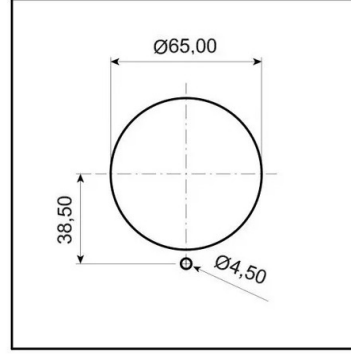

**PRİZİN SIKILACAĞI SACIN KALINLIĞI
1mm - 2,9mm ARASINDA İSE
UYGULANACAK DELİK**