


32A 5P (3P+N+E) 6H

## 32A 5P IP44 CEE 90° Eğik Döner Fiş

ÜRÜN KODU BC1-3505-2130



TEKNİK RESİM

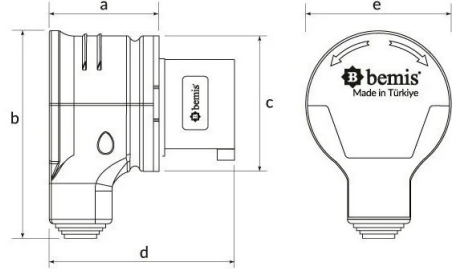

Ölçüler / Dimensions (mm)

|   |     |   |    |
|---|-----|---|----|
| a | 59  | e | 83 |
| b | 113 | f |    |
| c | 78  | g |    |
| d | 104 | h |    |

AMPER

32A 5P

GERİLİM

380V-450V

KUTUP

3P+N+E

HERTZ

50Hz - 60Hz

IP SINIFI

IP44

GÖVDE MALZEMESİ

Polyamid 6

KALİTE BELGELERİ



### ÜRÜN AÇIKLAMASI

Bemis 32A 5P IP44 CEE 90° Eğik Döner Fiş (BC1-3505-2130), CEE Norm (IEC 60309 tipi) seyyar fiş; esnek kablonun ucuna bağlanarak priz veya uzatma prizine takılır. 32A anma akımı ve 3 faz + nötr + toprak (5 pinli) kontak düzeni ile 380V-450V / 50Hz - 60Hz trifaze (üç fazlı) sistemlerde kullanılır. IP44 koruma sınıfı, 1 mm'den büyük katı cisimlere ve her yönden su sıçramasına karşı koruma sağlar. Gövde malzemesi Polyamid 6; kontak malzemesi MS 58. 6h saat pozisyonu, toprak kontağının kılavuz yuvaya göre konumunu belirtir ve farklı gerilim/frekans sistemlerine ait fiş ile prizlerin birbirine takılmasını önler.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

#### ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

|         |             |
|---------|-------------|
| Amper   | 32A 5P      |
| Gerilim | 380V-450V   |
| Kutup   | 3P+N+E      |
| Hertz   | 50Hz - 60Hz |

#### MEKANİK & MALZEME

|           |      |
|-----------|------|
| IP Sınıfı | IP44 |
|-----------|------|

Gövde Malzemesi Polyamid 6

İletken Malzemesi MS 58

#### AMBALAJ & LOJİSTİK

|           |         |
|-----------|---------|
| Kutu Adet | 6       |
| Koli Adet | 72      |
| Gram      | 265,5 g |

#### GENEL

|           |    |
|-----------|----|
| Saat Yönü | 6h |
|-----------|----|