


AC-WALLBOX-LADESTATIONEN

Charger 2 – 5 m Kabel · 3,7 - 11 kW / 16A

ARTIKELNUMMER BEV-1311-0005

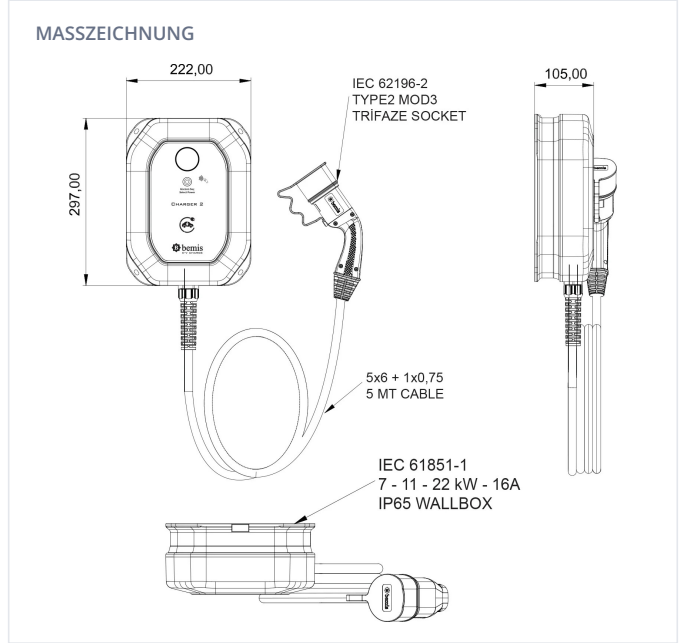

LEISTUNG

3,7 - 11 kW

PHASE

Dreiphasig

MAX. STROM

16A

FREQUENZ

50/60 Hz

AUSGANG

5 m Kabel

STECKER

Type 2 (IEC 621...

QUALITÄTSSERTIFIKATE



PRODUKTBESCHREIBUNG

Charger 2 – 5 m Kabel · 3,7 - 11 kW / 16A (BEV-1311-0005) ist eine AC-Wallbox für die feste Installation in privaten, gemeinschaftlichen und gewerblichen Stellplätzen. Wichtige technische Daten: Leistung: 3,7 - 11 kW; Phase: Dreiphasig; Max. Strom: 16A; Ausgang: 5 m Kabel. Ausstattung: IP65-Schutz, RFID-Kartenleser, Mobile App, LCD-Display, WLAN. Sie lässt sich vom Einfamilienhaus bis zu Wohnanlagen, Büro- und Flottenparkplätzen mit mehreren Nutzern planen; unser Technikteam unterstützt bei Standortprüfung und Modellauswahl. Das Datenblatt können Sie auf dieser Seite herunterladen und mit Stückzahl und Projektdaten direkt beim Hersteller ein Angebot anfordern.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN

Leistung 3,7 - 11 kW

Phase Dreiphasig

Max. Strom 16A

Frequenz 50/60 Hz

ALLGEMEIN

Ausgang 5 m Kabel

Stecker Type 2 (IEC 62196-2)

Kabelquerschnitt $5 \times 2,5 \text{ mm}^2 + 1 \times 0,75 \text{ mm}^2 \text{ ttr}$