
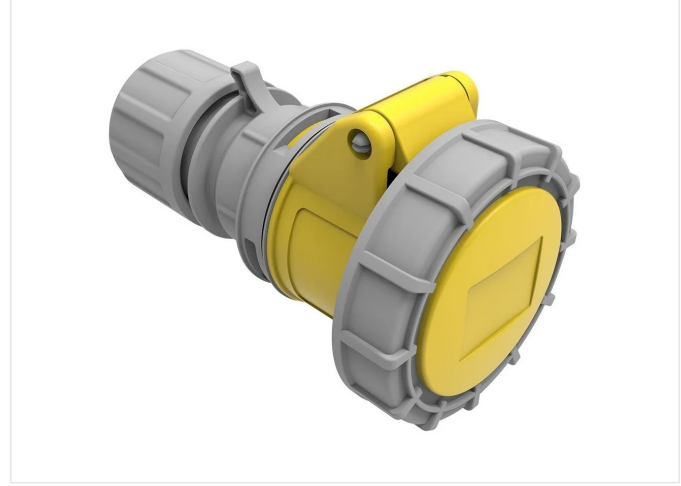


16A 3P (2P+E) 4H

مقبس متنقل CEE 16A 3P IP67

BC1-1303-7312 رمز المنتج

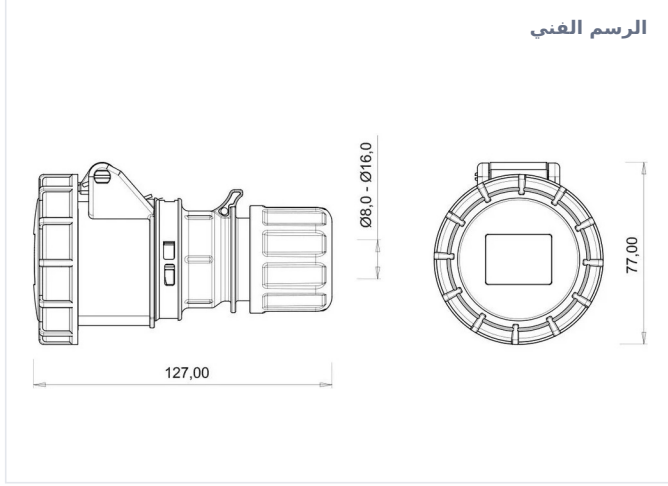

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقتن	التيار المقتن
بولي أميد 6	IP67	50Hz - 60Hz	2P+E	110V-150V	16A 3P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس متنقل CEE 16A 3P IP67 (BC1-1303-7312): مقبس متنقل يُرغّب على طرف كابل مرّن لإنشاء نقطة توصيل متنقلة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 16A؛ ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف)؛ الجهد المقتن 110V-150V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في شبكات 110 فولت. IP67: محكم ضد الغبار ويحمّل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 4h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	عام
قطع في العلبة	4h
قطع في الكرتون	وضع الساعة
الوزن (غ)	
172 g	

البيانات الكهربائية	الميكانيكا والمواد
التيار المقتن	درجة الحماية
16A 3P	IP67
الجهد المقتن	مادة الهيكل
110V-150V	بولي أميد 6
الأقطاب	مادة التلامس
2P+E	MS 58 (نحاس أصفر)
التردد	
50Hz - 60Hz	