


32A 5P (3P+N+E) 6H

مقبس متنقل CEE 32A 5P IP67

BCS-3505-7312 رمز المنتج

الرسم الفني

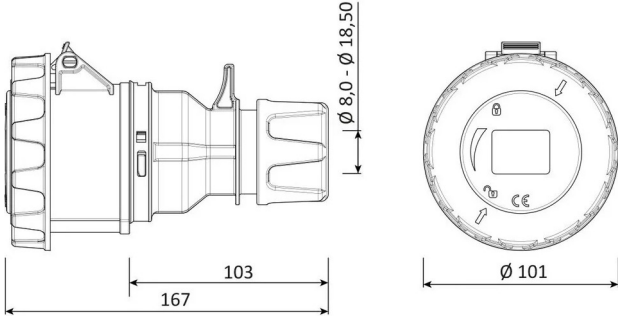

مادة الهيكل

بولي أميد 6

درجة الحماية

IP67

التردد

50Hz - 60Hz

الأقطاب

3P+N+E

الجهد المقتن

380V-450V

التيار المقتن

32A 5P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس متنقل (CEE 32A 5P IP67 (BCS-3505-7312): مقبس متنقل يُرغّب على طرف كابل مرّن لإنشاء نقطة توصيل متنقلة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقتن 32A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + محايد + أرضي (5 أطراف)؛ الجهد المقتن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويحمّل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	
3	قطع في العلبة
36	قطع في الكرتونة
عام	
6h	وضع الساعة

البيانات الكهربائية	
32A 5P	التيار المقتن
380V-450V	الجهد المقتن
3P+N+E	الأقطاب
50Hz - 60Hz	التردد
الميكانيكا والمواد	
IP67	درجة الحماية
بولي أميد 6	مادة الهيكل
MS 58 (نحاس أصفر)	مادة التلامس