

63A 5P (3P+N+E) 6H

Anbausteckdose, 45° geneigt CEE 63A 5P IP44

ARTIKELNUMMER **BC1-4505-2420**

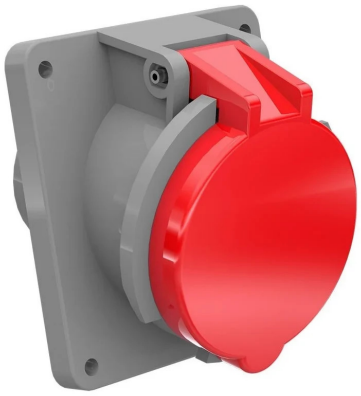

MASSZEICHNUNG

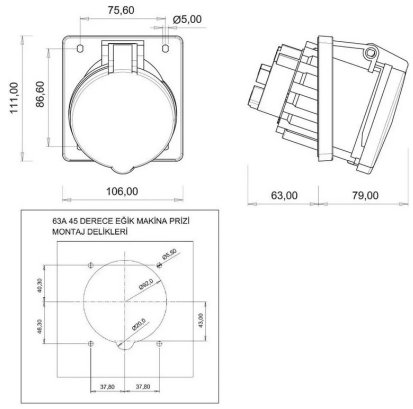

BEMESSUNGSSTROM	BEMESSUNGSSPANNUNG	POLZAHL	FREQUENZ	SCHUTZART	GEHÄUSEMATERIAL
63A 5P	380V-450V	3P+N+E	50Hz - 60Hz	IP44	Polyamid 6

QUALITÄTSZERTIFIKATE

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bemis Anbausteckdose, 45° geneigt CEE 63A 5P IP44 (BC1-4505-2420) ist eine Anbausteckdose zur festen Montage an Gehäusen, Maschinen oder Geräten. CEE-Bauart nach IEC 60309. Bemessungsstrom 63A; Kontaktanordnung 3 Phasen + Neutralleiter + Schutzleiter (5-polig); Bemessungsspannung 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Für Drehstromnetze. IP44: Schutz gegen Fremdkörper über 1 mm und gegen Spritzwasser aus allen Richtungen. Gehäuse: Polyamid 6; Kontakte: MS 58 (Messing). Uhrzeitstellung 6h: Lage des Schutzkontakts zur Führungsnut; verhindert das Stecken von Geräten mit anderer Spannung oder Frequenz.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN	
Bemessungsstrom	63A 5P
Bemessungsspannung	380V-450V
Polzahl	3P+N+E
Frequenz	50Hz - 60Hz

MECHANIK & MATERIAL	
Schutzart	IP44
Gehäusematerial	Polyamid 6
Kontaktmaterial	MS 58 (Messing)

VERPACKUNG & LOGISTIK	
Stück pro Schachtel	1
Stück pro Karton	24
Gewicht (g)	534,5 g

ALLGEMEIN	
Uhrzeitstellung	6h

Bemis Teknik Elektrik A.Ş.
Bursa Organize San. Bölgesi Yeşil Cad. No:19, 16220 Nilüfer / Bursa
T: +90 224 363 30 65 · info@bemis.com.tr · bemis.com.tr

Technische Änderungen vorbehalten.