


16A 3P (2P+E) 6H

CEE 16A 3P IP44 قابس

BC1-1403-2011 رمز المنتج

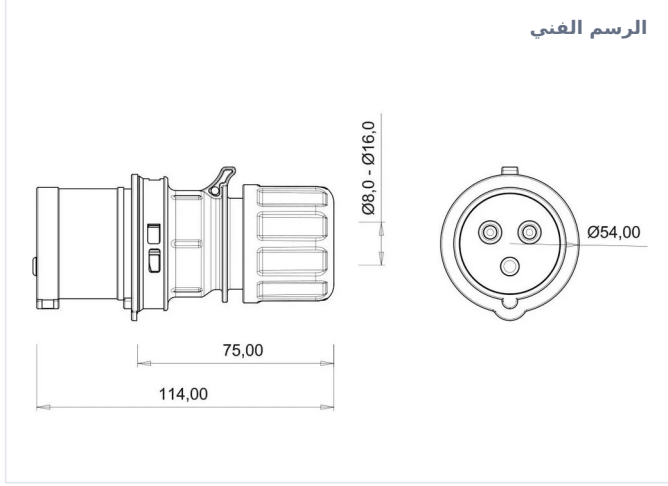

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقتن	التيار المقتن
بولي أميد 6	IP44	50Hz - 60Hz	2P+E	220V-250V	16A 3P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis قابس (CEE 16A 3P IP44 (BC1-1403-2011): قابس لكابل مرن يُوصَل بمقبس ثابت أو متنقل. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقتن 16A؛ ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف)؛ الجهد المقتن 220V-250V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات أحادية الطور. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	عام
10 قطع في العلبة	وضع الساعة 6h
120 قطع في الكرتونة	
الوزن (غ) 124 g	

البيانات الكهربائية	الميكانيكا والمواد
16A 3P التيار المقتن	درجة الحماية IP44
220V-250V الجهد المقتن	مادة الهيكل بولي أميد 6
2P+E الأقطاب	مادة التلامس MS 58 (نحاس أصفر)
50Hz - 60Hz التردد	