


32A 4P (3P+E) 6H

مقبس لوحة (تثبيت بصامولة) CEE 32A 4P IP67

BC1-3504-7440 رمز المنتج

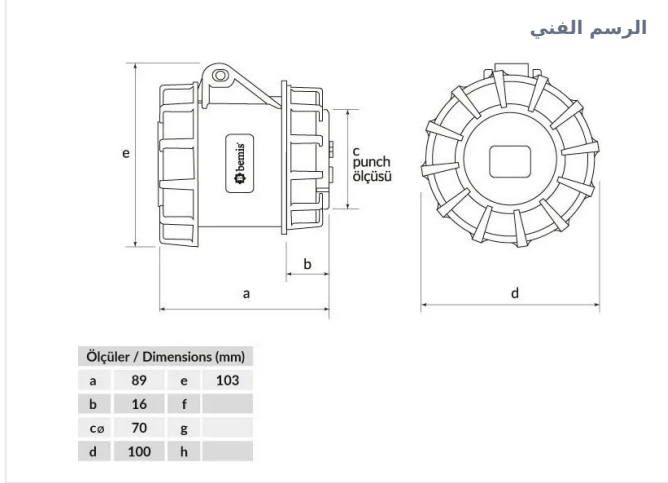

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP67	50Hz - 60Hz	3P+E	380V-450V	32A 4P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس لوحة (تثبيت بصامولة) CEE 32A 4P IP67 (BC1-3504-7440): مقبس لوحة للتركيب الثابت على اللوحات والآلات والأجهزة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 32A. ترتيب التلامس 3 أطوار + أرضي (4 أطراف): الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6: التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	عام
قطع في العبوة	4
قطع في الكرتون	48
الوزن (غ)	259 g
وضع الساعة	6h

البيانات الكهربائية	الميكانيكا والمواد
التيار المقنن	32A 4P
الجهد المقنن	380V-450V
الأقطاب	3P+E
التردد	50Hz - 60Hz
درجة الحماية	IP67
مادة الهيكل	بولي أميد 6
مادة التلامس	MS 58 (نحاس أصفر)