


63A 4P (3P+E) 6H

## مقبس لوحة CEE 63A 4P IP67

BC1-4504-7413 رمز المنتج

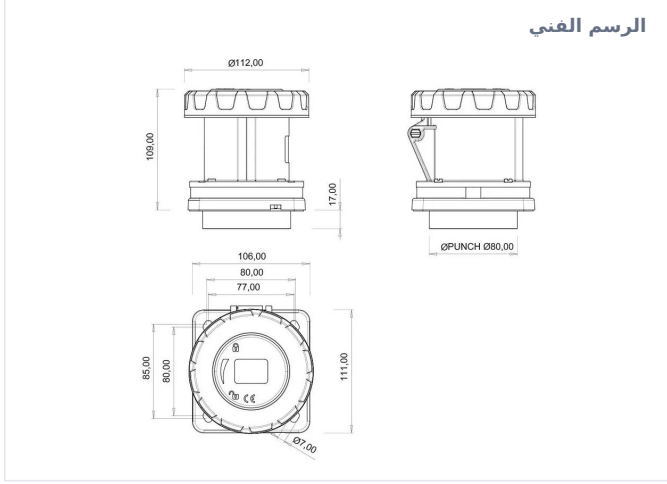

|             |              |             |         |              |               |
|-------------|--------------|-------------|---------|--------------|---------------|
| مادة الهيكل | درجة الحماية | التردد      | الأقطاب | الجهد المقنن | التيار المقنن |
| بولي أميد 6 | IP67         | 50Hz - 60Hz | 3P+E    | 380V-450V    | 63A 4P        |



شهادات الجودة

### وصف المنتج

Bemis مقبس لوحة CEE 63A 4P IP67 (BC1-4504-7413): مقبس لوحة للتركيب الثابت على اللوحات والآلات والأجهزة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 63A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + أرضي (4 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

### المواصفات الفنية

| التغليف واللوجستيات | عام           |
|---------------------|---------------|
| 1 قطع في العلبة     | وضع الساعة 6h |
| 24 قطع في الكرتونة  |               |
| 593,7 g الوزن (غ)   |               |

| البيانات الكهربائية    | الميكانيكا والمواد             |
|------------------------|--------------------------------|
| 63A 4P التيار المقنن   | درجة الحماية IP67              |
| 380V-450V الجهد المقنن | مادة الهيكل بولي أميد 6        |
| 3P+E الأقطاب           | مادة التلامس MS 58 (نحاس أصفر) |
| 50Hz - 60Hz التردد     |                                |