


INTERLOCK

مقبس جداري بمفتاح وقفل تعشيق، مائل CEE 90° 63A 4P IP67

BC1-4504-7540 رمز المنتج

الرسم الفني

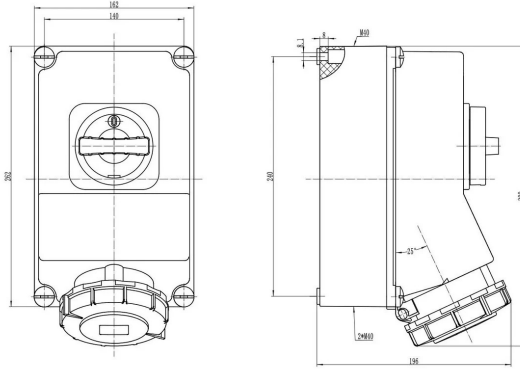

مادة الهيكل

بولي أميد 6

درجة الحماية

IP67

التردد

50Hz - 60Hz

الأقطاب

3P+E

الجهد المقنن

380V-450V

التيار المقنن

63A 4P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس جداري بمفتاح وقفل تعشيق، مائل CEE 90° (63A 4P IP67 (BC1-4504-7540): مقبس بمفتاح وقفل تعشيق: لا جهد دون قابس، ولا يمكن نزع القابس أثناء وجود الجهد. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 63A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + أرضي (4 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر).

المواصفات الفنية

الميكانيكا والمواد	
درجة الحماية	IP67
مادة الهيكل	بولي أميد 6
مادة التلامس	MS 58 (نحاس أصفر)
التغليف واللوجستيات	
قطع في العلبة	1

البيانات الكهربائية	
التيار المقنن	63A 4P
الجهد المقنن	380V-450V
الأقطاب	3P+E
التردد	50Hz - 60Hz