


63A 5P (3P+N+E) 6H

مقبس لوحة مائل 45° CEE 63A 5P IP44

BC1-4505-2420 رمز المنتج

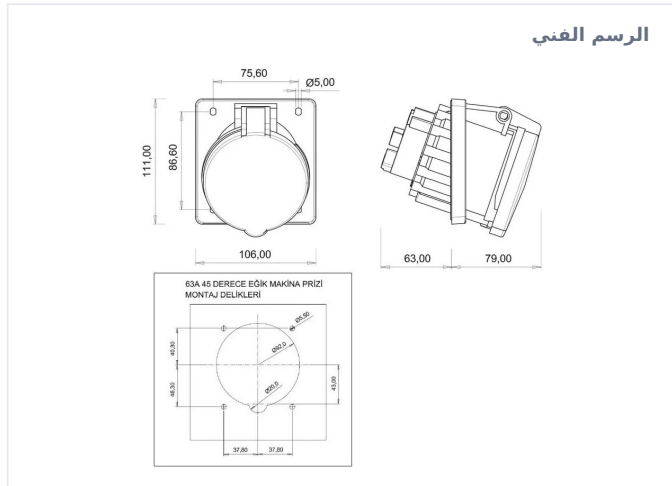

التيار المقنن	الجهد المقنن	الأقطاب	التردد	درجة الحماية	مادة الهيكل
63A 5P	380V-450V	3P+N+E	50Hz - 60Hz	IP44	بولي أميد 6



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس لوحة مائل (BC1-4505-2420 CEE 63A 5P IP44 (45°): مقبس لوحة التركيب الثابت على اللوحات والآلات والأجهزة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 63A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + محايد + أرضي (5 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	
1	قطع في العلبة
24	قطع في الكرتونة
534,5 g	الوزن (غ)
عام	
6h	وضع الساعة

البيانات الكهربائية	
63A 5P	التيار المقنن
380V-450V	الجهد المقنن
3P+N+E	الأقطاب
50Hz - 60Hz	التردد
الميكانيكا والمواد	
IP44	درجة الحماية
بولي أميد 6	مادة الهيكل
MS 58 (نحاس أصفر)	مادة التلامس