


125A 5P (3P+N+E) 6H

مقبس لوحة CEE 125A 5P IP67

BC1-6505-7413 رمز المنتج

الرسم الفني

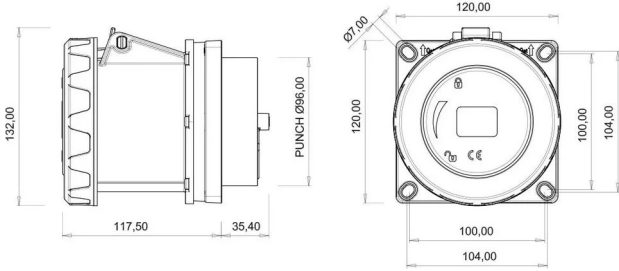

مادة الهيكل

بولي أميد 6

درجة الحماية

IP67

التردد

50Hz - 60Hz

الأقطاب

3P+N+E

الجهد المقنن

380V-450V

التيار المقنن

125A 5P



شهادات الجودة

وصف المنتج

CEE 125A 5P IP67 (BC1-6505-7413) مقبس لوحة للتركيب الثابت على اللوحات والآلات والأجهزة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 125A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + محايد + أرضي (5 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	عام
1 قطع في العلبة	وضع الساعة 6h
8 قطع في الكرتونة	
الوزن (غ) 1207,6 g	

البيانات الكهربائية	الميكانيكا والمواد
125A 5P التيار المقنن	IP67 درجة الحماية
380V-450V الجهد المقنن	بولي أميد 6 مادة الهيكل
3P+N+E الأقطاب	MS 58 (نحاس أصفر) مادة التلامس
50Hz - 60Hz التردد	