


160A 4P (3P+E) 7H

قابس CEE 160A 4P IP67

BC1-8504-7011 رمز المنتج

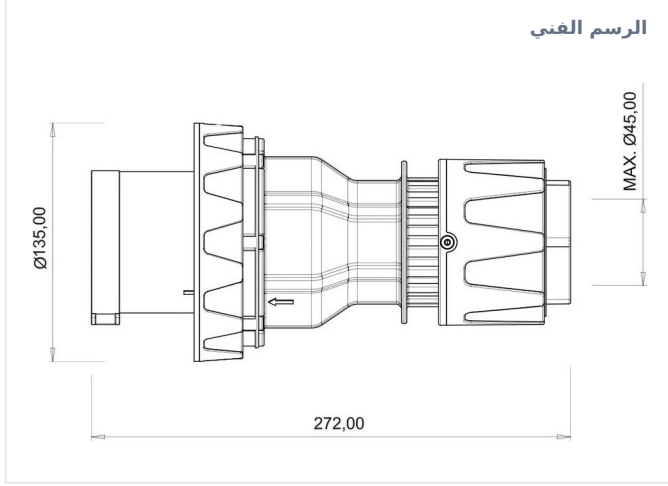

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP67	50Hz - 60Hz	3P+E	380V-450V	160A 4P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis قابس CEE 160A 4P IP67 (BC1-8504-7011): قابس لكابل مرن يُوصَل بمقبس ثابت أو متنقل. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 160A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + أرضي (4 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 7h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	عام
1 قطع في العلبة	7h وضع الساعة
8 قطع في الكرتون	

البيانات الكهربائية	التيار المقنن
160A 4P	380V-450V
3P+E	التردد
50Hz - 60Hz	

الميكانيكا والمواد	درجة الحماية
IP67	مادة الهيكل
بولي أميد 6	مادة التلامس
MS 58 (نحاس أصفر)	