
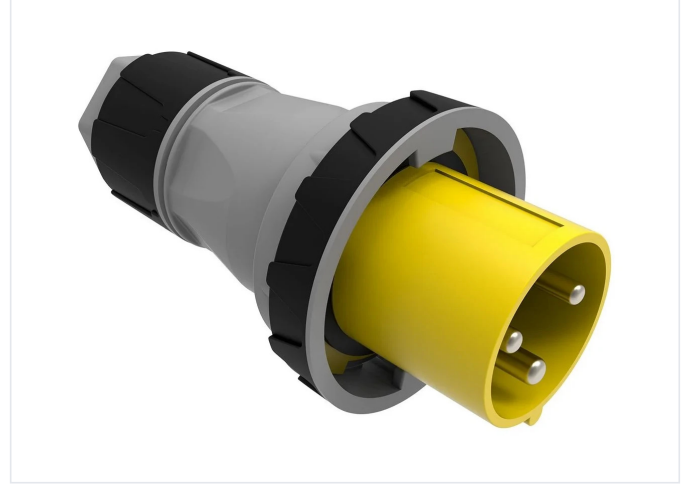


63A 3P (2P+E) 4H

قابس (بتلامس تحكم) CEE 63A 3P IP67

BC3-4303-7011 رمز المنتج

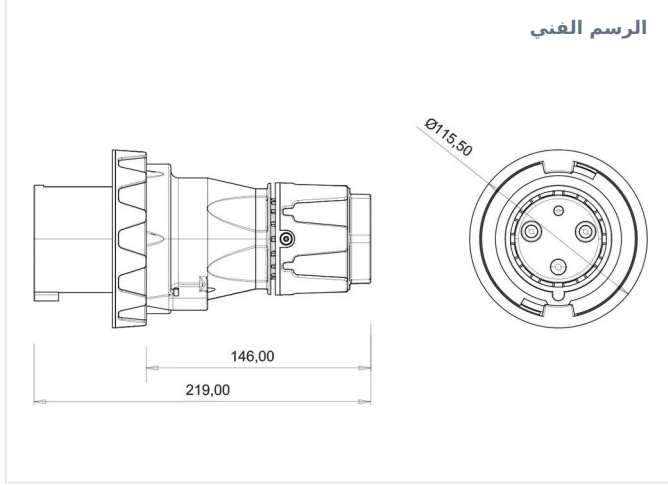

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP67	50Hz - 60Hz	2P+E	110V-150V	63A 3P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis قابس (بتلامس تحكم) CEE 63A 3P IP67 (BC3-4303-7011): قابس لكابل مرن يُوصَل بمقبس ثابت أو متنقل. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 63A؛ ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف)؛ الجهد المقنن 110V-150V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في شبكات 110 فولت. IP67: محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 4h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف. إصدار بتلامس تحكم (Pilot).

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	عام
1 قطع في العلبة	
12 قطع في الكرتونة	
	4h وضع الساعة

البيانات الكهربائية	الميكانيكا والمواد
63A 3P التيار المقنن	درجة الحماية IP67
110V-150V الجهد المقنن	مادة الهيكل بولي أميد 6
2P+E الأقطاب	مادة التلامس MS 58 (نحاس أصفر)
50Hz - 60Hz التردد	