


63A 3P (2P+E) 6H

مقبس متنقل (بتلامس تحكم) CEE 63A 3P IP67

BC3-4403-7312 رمز المنتج

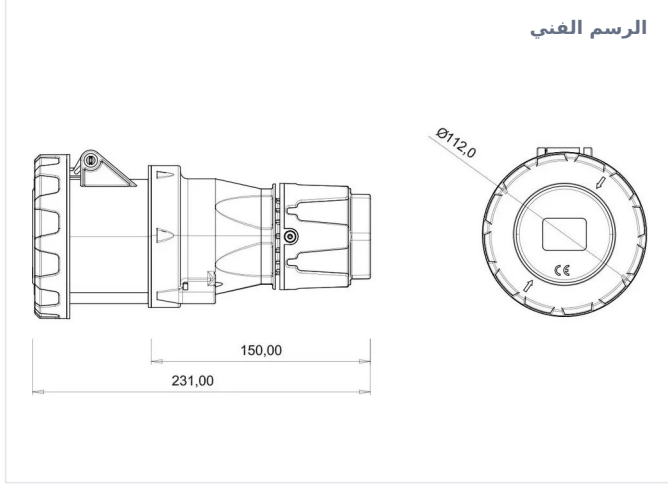

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP67	50Hz - 60Hz	2P+E	220V-250V	63A 3P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس متنقل (بتلامس تحكم) CEE 63A 3P IP67 (BC3-4403-7312): مقبس متنقل يُرغّب على طرف كابل مرّن لإنشاء نقطة توصيل متنقلة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 63A: ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف): الجهد المقنن 220V-250V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات أحادية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف. إصدار بتلامس تحكم (Pilot).

المواصفات الفنية

التغليف واللوحستيات	عام
1 قطع في العلبه	6h وضع الساعة
12 قطع في الكرتونه	

البيانات الكهربائية	التيار المقنن
63A 3P	220V-250V
2P+E	50Hz - 60Hz

الميكانيكا والمواد	درجة الحماية
IP67	بولي أميد 6
MS 58 (نحاس أصفر)	مادة التلامس