


63A 4P (3P+E) 6H

**مقبس لوحة مائل 45° (بتلامس تحكم) CEE 63A 4P
IP44**

BC3-4504-2420 رمز المنتج

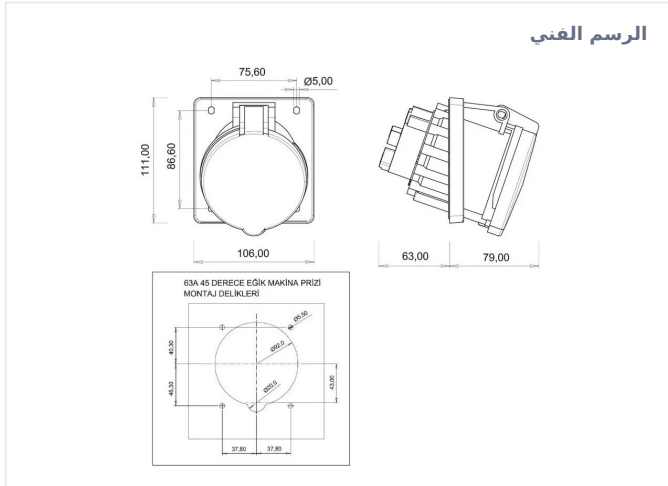

التيار المقنن	الجهود المقنن	الأقطاب	التردد	درجة الحماية	مادة الهيكل
63A 4P	380V-450V	3P+E	50Hz - 60Hz	IP44	بولي أميد 6



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس لوحة مائل 45° (بتلامس تحكم) CEE 63A 4P IP44 (BC3-4504-2420): مقبس لوحة للتركيب الثابت على اللوحات والآلات والأجهزة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 63A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + أرضي (4 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف. إصدار بتلامس تحكم (Pilot).

المواصفات الفنية

مادة الهيكل	بولي أميد 6
مادة التلامس	MS 58 (نحاس أصفر)
التعليق واللوحستيات	
قطع في العلبة	1
قطع في الكرتونة	24
عام	
وضع الساعة	6h

البيانات الكهربائية	
63A 4P	التيار المقنن
380V-450V	الجهد المقنن
3P+E	الأقطاب
50Hz - 60Hz	التردد
الميكانيكا والمواد	
IP44	درجة الحماية