


16A 3P (2P+E) 6H

مقبس متنقل CEE 16A 3P IP44

BCS-1403-2312 رمز المنتج

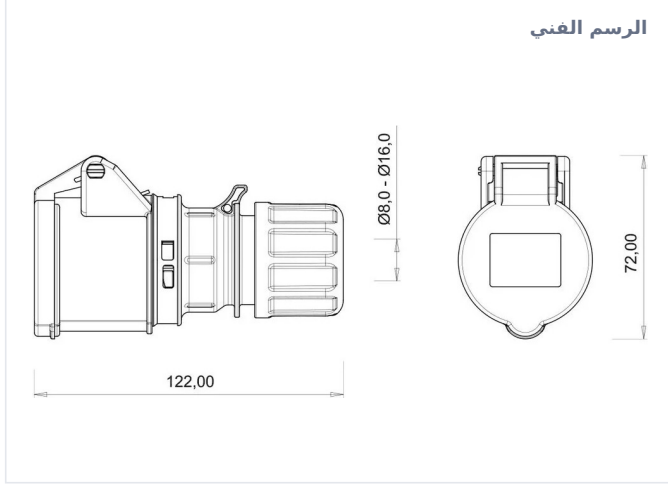

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP44	50Hz - 60Hz	2P+E	220V-250V	16A 3P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس متنقل CEE 16A 3P IP44 (BCS-1403-2312): مقبس متنقل يُرغّب على طرف كابل مرّن لإنشاء نقطة توصيل متنقلة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 16A؛ ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف)؛ الجهد المقنن 220V-250V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات أحادية الطور. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوحستيات	عام
قطع في العلبة	10
قطع في الكرتون	120
وضع الساعة	6h

البيانات الكهربائية	التيار المقنن
16A 3P	220V-250V
2P+E	50Hz - 60Hz

الميكانيكا والمواد	درجة الحماية
IP44	بولي أميد 6
MS 58 (نحاس أصفر)	مادة التلامس