


16A 3P (2P+E) 6H

مقبس لوحة CEE 16A 3P IP44

BCS-1403-2413 رمز المنتج

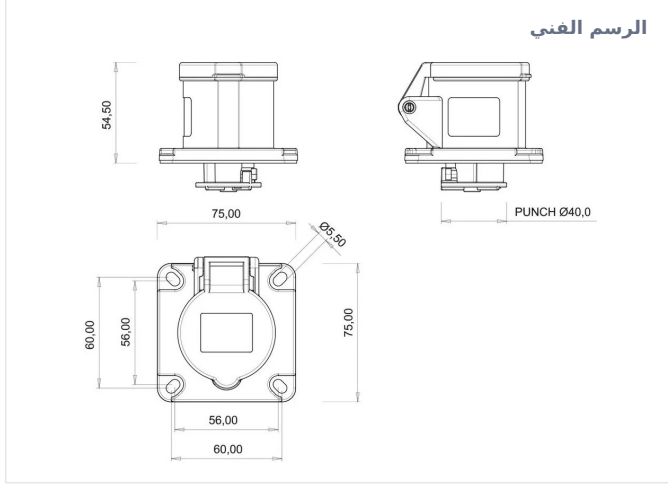

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP44	50Hz - 60Hz	2P+E	220V-250V	16A 3P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس لوحة CEE 16A 3P IP44 (BCS-1403-2413): مقبس لوحة للتركيب الثابت على اللوحات والآلات والأجهزة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 16A؛ ترتيب التلامس قطبان + أرضي (3 أطراف)؛ الجهد المقنن 220V-250V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات أحادية الطور. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوحستيات	عام
15 قطع في العلبة	وضع الساعة
120 قطع في الكرتونة	6h

البيانات الكهربائية	الميكانيكا والمواد
16A 3P	درجة الحماية
220V-250V	بولي أميد 6
2P+E	مادة التلامس
50Hz - 60Hz	MS 58 (نحاس أصفر)