


16A 4P (3P+E) 6H

مقبس لوحة مائل 45° CEE 16A 4P IP67

BCS-1504-7420 رمز المنتج

الرسم الفني

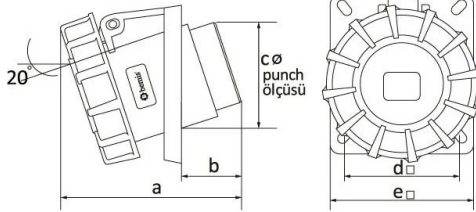

Ölçüler / Dimensions (mm)

a	86	e	85x85
b	30	f	
c	70	g	
d	70x70	h	



مادة الهيكل

بولي أميد 6

درجة الحماية

IP67

التردد

50Hz - 60Hz

الأقطاب

3P+E

الجهد المقنن

380V-450V

التيار المقنن

16A 4P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس لوحة مائل 45° CEE 16A 4P IP67 (BCS-1504-7420): مقبس لوحة للتركيب الثابت على اللوحات والآلات والأجهزة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 16A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + أرضي (4 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	عام
6 قطع في العلبة	72 قطع في الكرتونة
6h وضع الساعة	

البيانات الكهربائية	الميكانيكا والمواد
16A 4P التيار المقنن	IP67 درجة الحماية
380V-450V الجهد المقنن	بولي أميد 6 مادة الهيكل
3P+E الأقطاب	MS 58 (نحاس أصفر) مادة التلامس
50Hz - 60Hz التردد	