


16A 5P (3P+N+E) 6H

مقبس لوحة مائل 45° CEE 16A 5P IP44

BCS-1505-2420 رمز المنتج

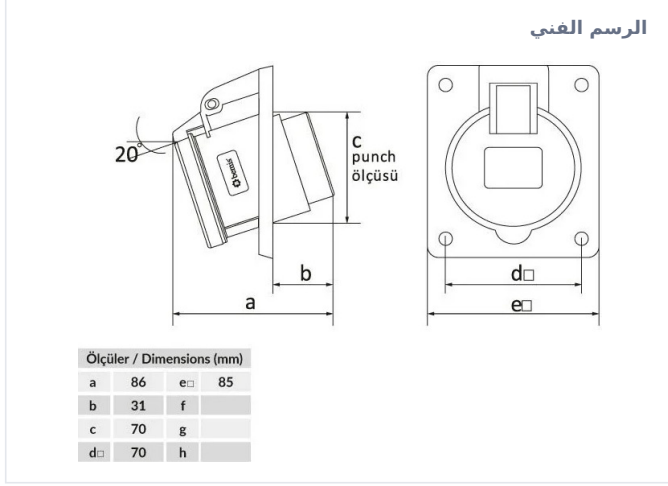

مادة التلامس MS 58 (نحاس...)	مادة الهيكل بولي أميد 6	درجة الحماية IP44	الأقطاب 3P+N+E	الجهد المقنن 380V-450V	التيار المقنن 16A 5P
---------------------------------	----------------------------	----------------------	-------------------	---------------------------	-------------------------



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس لوحة مائل 45° CEE 16A 5P IP44 (BCS-1505-2420): مقبس لوحة للتركيب الثابت على اللوحات والآلات والأجهزة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 16A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + محايد + أرضي (5 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوحستيات	عام
قطع في العلبة 6	وضع الساعة 6h
قطع في الكرتون 72	

البيانات الكهربائية	الميكانيكا والمواد
التيار المقنن 16A 5P	درجة الحماية IP44
الجهد المقنن 380V-450V	مادة الهيكل بولي أميد 6
الأقطاب 3P+N+E	مادة التلامس MS 58 (نحاس أصفر)