


32A 4P (3P+E) 6H

## قابس CEE 32A 4P IP44

BCS-3504-2011 رمز المنتج

الرسم الفني

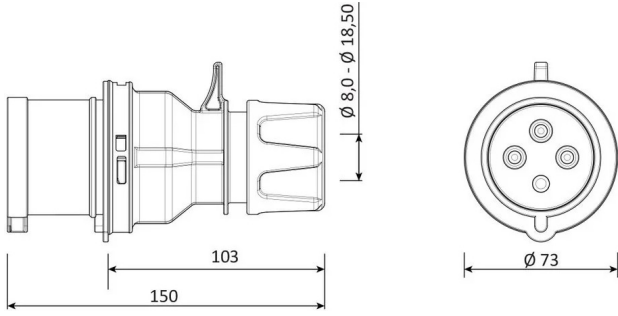

مادة الهيكل

بولي أميد 6

درجة الحماية

IP44

التردد

50Hz - 60Hz

الأقطاب

3P+E

الجهد المقنن

380V-450V

التيار المقنن

32A 4P



شهادات الجودة

### وصف المنتج

Bemis قابس (CEE 32A 4P IP44 (BCS-3504-2011): قابس لكابل مرن يُوصَل بمقبس ثابت أو متنقل. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 32A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + أرضي (4 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

### المواصفات الفنية

| التغليف واللوجستيات |                |
|---------------------|----------------|
| 8                   | قطع في العلبة  |
| 64                  | قطع في الكرتون |
| عام                 |                |
| 6h                  | وضع الساعة     |

| البيانات الكهربائية |               |
|---------------------|---------------|
| 32A 4P              | التيار المقنن |
| 380V-450V           | الجهد المقنن  |
| 3P+E                | الأقطاب       |
| 50Hz - 60Hz         | التردد        |

| الميكانيكا والمواد |              |
|--------------------|--------------|
| IP44               | درجة الحماية |
| بولي أميد 6        | مادة الهيكل  |
| MS 58 (نحاس أصفر)  | مادة التلامس |