


63A 4P (3P+E) 6H

مدخل جهاز للتركيب على اللوحة CEE 63A 4P IP67

BCS-4504-7114 رمز المنتج

الرسم الفني

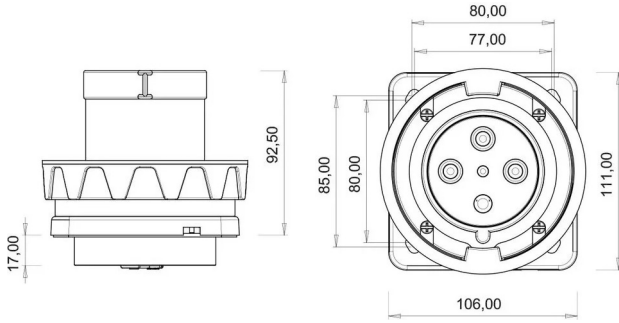

مادة الهيكل

بولي أميد 6

درجة الحماية

IP67

التردد

50Hz - 60Hz

الأقطاب

3P+E

الجهد المقنن

380V-450V

التيار المقنن

63A 4P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جهاز للتركيب على اللوحة (CEE 63A 4P IP67 (BCS-4504-7114): مدخل جهاز يُركَّب على المعدات أو اللوحات ويُغَدَّى عبر مقبس متنقل. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 63A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + أرضي (4 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوحستيات	
قطع في العلبه	1
قطع في الكرتونه	24
عام	
وضع الساعة	6h

البيانات الكهربائية	
التيار المقنن	63A 4P
الجهد المقنن	380V-450V
الأقطاب	3P+E
التردد	50Hz - 60Hz
الميكانيكا والمواد	
درجة الحماية	IP67
مادة الهيكل	بولي أميد 6
مادة التلامس	MS 58 (نحاس أصفر)