


63A 5P (3P+N+E) 6H

مدخل جهاز للتركيب على اللوحة CEE 63A 5P IP44

BCS-4505-2114 رمز المنتج

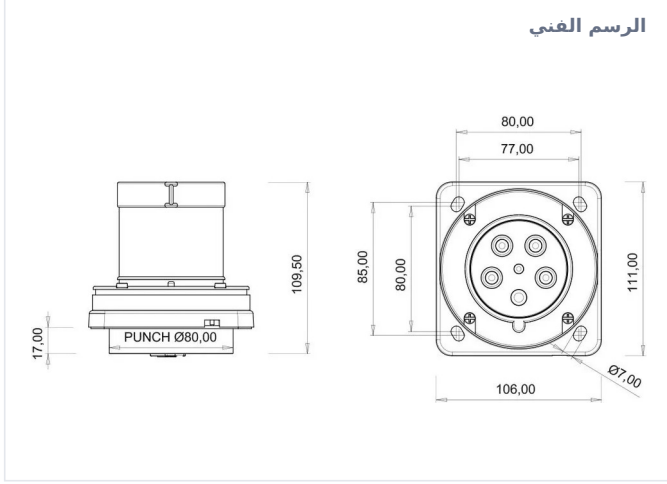

مادة التلامس MS 58 (نحاس...)	درجة الحماية IP44	التردد 50Hz - 60Hz	الأقطاب 3P+N+E	الجهد المقنن 380V-450V	التيار المقنن 63A 5P
--	-----------------------------	------------------------------	--------------------------	----------------------------------	--------------------------------



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جهاز للتركيب على اللوحة CEE 63A 5P IP44 (BCS-4505-2114): مدخل جهاز يُركَّب على المعدات أو اللوحات ويُغَدَّى عبر مقبس متنقل. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 63A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + محايد + أرضي (5 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP44: حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 1 مم ومن رذاذ الماء من جميع الاتجاهات. التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوحستيات	عام
1 قطع في العلبة	وضع الساعة
24 قطع في الكرتونة	6h

البيانات الكهربائية	الميكانيكا والمواد
63A 5P	التيار المقنن
380V-450V	الجهد المقنن
3P+N+E	الأقطاب
50Hz - 60Hz	التردد
IP44	درجة الحماية
MS 58 (نحاس أصفر)	مادة التلامس