


63A 5P (3P+N+E) 6H

مدخل جهاز للتركيب على اللوحة CEE 63A 5P IP67

BCS-4505-7114 رمز المنتج

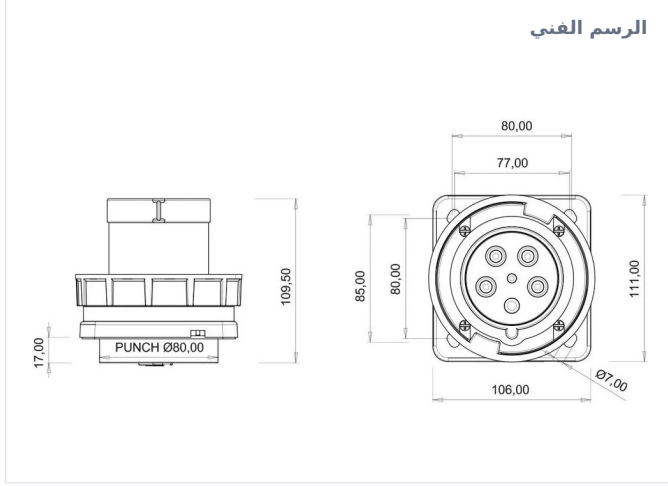

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP67	50Hz - 60Hz	3P+N+E	380V-450V	63A 5P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مدخل جهاز للتركيب على اللوحة (CEE 63A 5P IP67) (BCS-4505-7114): مدخل جهاز يُركَّب على المعدات أو اللوحات ويُغَدَّى عبر مقبس متنقل. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 63A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + محايد + أرضي (5 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوحستيات	البيانات الكهربائية
1 قطع في العلبة	63A 5P التيار المقنن
24 قطع في الكرتون	380V-450V الجهد المقنن
عام	3P+N+E الأقطاب
6h وضع الساعة	50Hz - 60Hz التردد

الميكانيكا والمواد
IP67 درجة الحماية
بولي أميد 6 مادة الهيكل
MS 58 (نحاس أصفر) مادة التلامس