


125A 4P (3P+E) 6H

مقبس متنقل CEE 125A 4P IP67

BCS-6504-7312 رمز المنتج

الرسم الفني

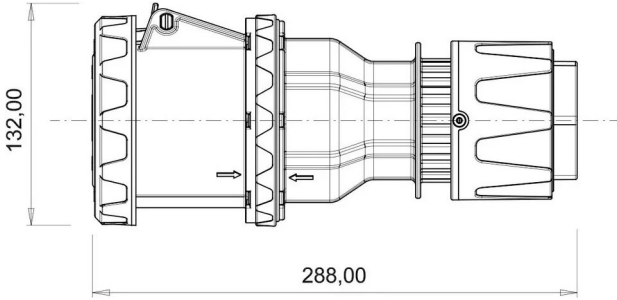

مادة الهيكل

بولي أميد 6

درجة الحماية

IP67

التردد

50Hz - 60Hz

الأقطاب

3P+E

الجهد المقتن

380V-450V

التيار المقتن

125A 4P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس متنقل (CEE 125A 4P IP67 (BCS-6504-7312): مقبس متنقل يُرْغَب على طرف كابل مرّن لإنشاء نقطة توصيل متنقلة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 125A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + أرضي (4 أطراف)؛ الجهد المقتن 380V-450V / 50Hz - 60Hz. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	
1	قطع في العلبة
8	قطع في الكرتون
عام	
6h	وضع الساعة

البيانات الكهربائية	
125A 4P	التيار المقتن
380V-450V	الجهد المقتن
3P+E	الأقطاب
50Hz - 60Hz	التردد

الميكانيكا والمواد	
IP67	درجة الحماية
بولي أميد 6	مادة الهيكل
MS 58 (نحاس أصفر)	مادة التلامس