


125A 4P (3P+E) 6H

مقبس لوحة مائل 45° CEE 125A 4P IP67

BCS-6504-7420 رمز المنتج

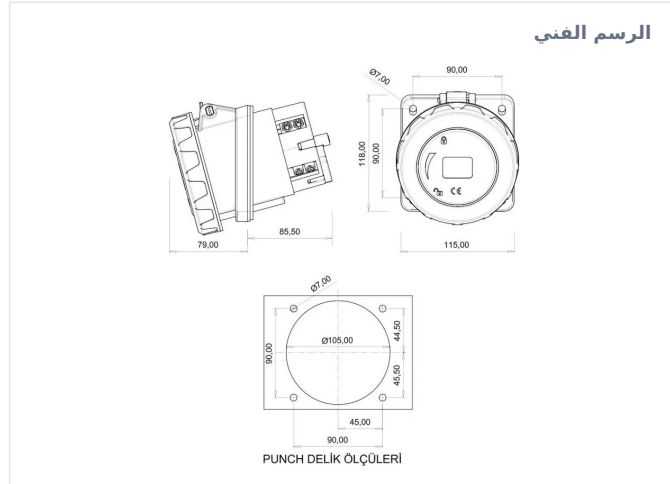

مادة الهيكل	درجة الحماية	التردد	الأقطاب	الجهد المقنن	التيار المقنن
بولي أميد 6	IP67	50Hz - 60Hz	3P+E	380V-450V	125A 4P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس لوحة مائل (BCS-6504-7420 125A 4P IP67 CEE 45°): مقبس لوحة للتركيب الثابت على اللوحات والآلات والأجهزة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 125A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + أرضي (4 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V / 50Hz - 60Hz للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة جهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوحستيات	
1	قطع في العلبة
8	قطع في الكرتونة
عام	
6h	وضع الساعة

البيانات الكهربائية	
125A 4P	التيار المقنن
380V-450V	الجهد المقنن
3P+E	الأقطاب
50Hz - 60Hz	التردد

الميكانيكا والمواد	
درجة الحماية	IP67
مادة الهيكل	بولي أميد 6
مادة التلامس	MS 58 (نحاس أصفر)