


125A 5P (3P+N+E) 6H

مقبس متنقل CEE 125A 5P IP67

BCS-6505-7312 رمز المنتج

الرسم الفني

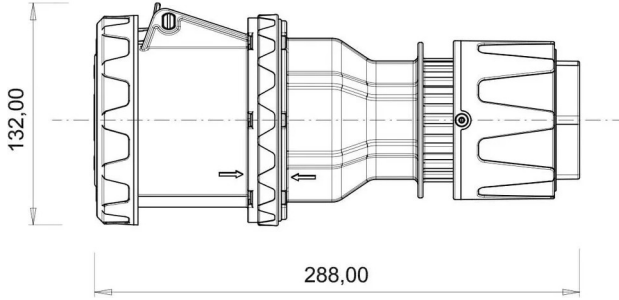

مادة التلامس

MS 58 (نحاس...)

مادة الهيكل

بولي أميد 6

درجة الحماية

IP67

الأقطاب

3P+N+E

الجهد المقنن

380V-450V

التيار المقنن

125A 5P



شهادات الجودة

وصف المنتج

Bemis مقبس متنقل (CEE 125A 5P IP67 (BCS-6505-7312): مقبس متنقل يُرْغَب على طرف كابل مرّن لإنشاء نقطة توصيل متنقلة. من نوع CEE وفق IEC 60309. تيار مقنن 125A؛ ترتيب التلامس 3 أطوار + محايد + أرضي (5 أطراف)؛ الجهد المقنن 380V-450V. للاستخدام في الشبكات ثلاثية الطور. IP67: محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت في الماء. الهيكل: بولي أميد 6؛ التلامس: MS 58 (نحاس أصفر). وضع الساعة 6h: يحدد موقع تلامس الأرضي بالنسبة لمجرى التوجيه ويمنع توصيل أجهزة بجهد أو تردد مختلف.

المواصفات الفنية

التغليف واللوجستيات	
1	قطع في العلبة
8	قطع في الكرتونة
عام	
6h	وضع الساعة

البيانات الكهربائية	
125A 5P	التيار المقنن
380V-450V	الجهد المقنن
3P+N+E	الأقطاب
الميكانيكا والمواد	
IP67	درجة الحماية
بولي أميد 6	مادة الهيكل
MS 58 (نحاس أصفر)	مادة التلامس