


شواحن متنقلة

ميني موبايل 3,7 kW - أحادي الطور · 2.3 - 3.7 kW · 5 m

BEV-1111-0001 رمز المنتج

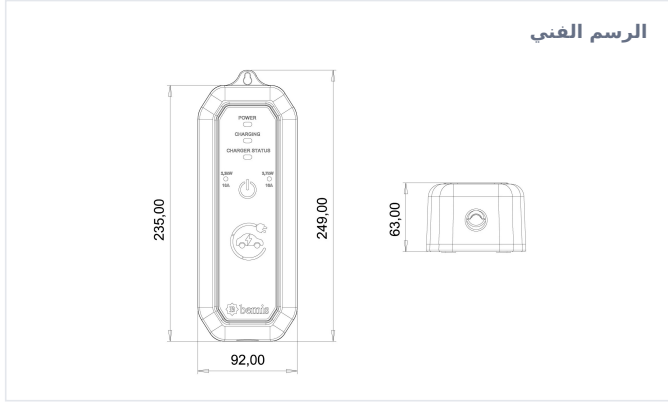

كابل الدخل	طول الكابل	التيار	التردد	الطور	القدرة
150 cm	5 أمتار	10A - 16A	50/60 Hz	أحادي الطور	2,3 - 3,7 kW

وصف المنتج

ميني موبايل 3,7 kW - أحادي الطور · BEV-1111-0001 (2.3 - 3.7 kW · 5 m) شاحن محمول بالتيار المتردد يوصل بالمقبس مباشرة ولا يحتاج إلى تركيب ثابت. أبرز المواصفات الفنية: القدرة: 2,3 - 3,7 kW; الطور: أحادي الطور; التيار: 10A - 16A; طول الكابل: 5 أمتار. أبرز المزايا: حماية من التيار الزائد والجهد الزائد وتيار التسريب. يُستخدم حلاً احتياطياً للشحن في المنزل والعمل وأثناء السفر، وكمعدّة ترافق مركبات الأساطيل والخدمة. يمكنكم تنزيل ورقة البيانات من هذه الصفحة وطلب عرض سعر مباشرة من المصنّع مع الكميات وبيانات المشروع.

المواصفات الفنية

الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع)	92 × 63 × 235 mm
الوزن	حوالي 3,75 كغ
عام	
القابس	قابس قياسي (Schuko)
ملحق	حقيبة
درجة حرارة التشغيل	-30°C ~ +55°C
وضع الشحن	الوضع 2
المدخل	200/250 فولت تيار متردد، أحادي الطور
المعيار	IEC 62752, IEC 61851
مقاومة الصدمات	IK10
وظائف الحماية	تيار زائد، جهد زائد، تيار تسريب، تنبيه بالأعطال

البيانات الكهربائية	
القدرة	2,3 - 3,7 kW
الطور	أحادي الطور
التردد	50/60 Hz
التيار	10A - 16A
طول الكابل	5 أمتار
كابل الدخل	150 cm
الميكانيكا والمواد	
درجة الحماية	IP66
مادة الهيكل	PA6 %30GF
نوع الكابل	Type 2