


16A 3P 24V

Anbaustecker CEE 16A 3P 24V IP44

ARTIKELNUMMER BC1-1103-2114



MASSZEICHNUNG

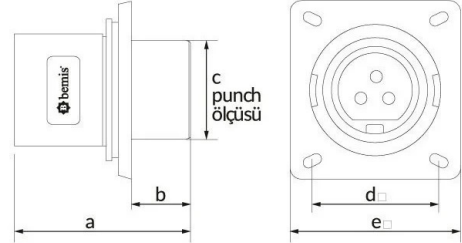

Ölçüler / Dimensions (mm)

a	61,5	e	75
b	24	f	
c	40	g	
d	58	h	

BEMESSUNGSTROM

16A 3P

BEMESSUNGSSPANNUNG

24V

POLZAHL

3P

FREQUENZ

50Hz - 60Hz

SCHUTZART

IP44

GEHÄUSEMATERIAL

Polyamid 6

QUALITÄTSSERTIFIKATE



PRODUKTBESCHREIBUNG

Bemis Anbaustecker CEE 16A 3P 24V IP44 (BC1-1103-2114) ist ein Anbaustecker (Geräteeinspeisung) zur Montage an Geräten oder Gehäusen; die Versorgung erfolgt über eine Kupplung. CEE-Bauart nach IEC 60309. Bemessungsstrom 16A; Kontaktnorm 3-polig (ohne Schutzleiter); Bemessungsspannung 24V / 50Hz - 60Hz. Für Niederspannungsanwendungen (ELV). IP44: Schutz gegen Fremdkörper über 1 mm und gegen Spritzwasser aus allen Richtungen. Gehäuse: Polyamid 6; Kontakte: MS 58 (Messing).

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN

Bemessungsstrom	16A 3P
Bemessungsspannung	24V
Polzahl	3P
Frequenz	50Hz - 60Hz

MECHANIK & MATERIAL

Schutzart	IP44
Gehäusematerial	Polyamid 6
Kontaktmaterial	MS 58 (Messing)

VERPACKUNG & LOGISTIK

Stück Pro Schachtel	10
Stück Pro Karton	120
Gewicht (G)	155 g