



16A 3P (2P+E) 4H

Kupplung CEE 16A 3P IP67

ARTIKELNUMMER BC1-1303-7312

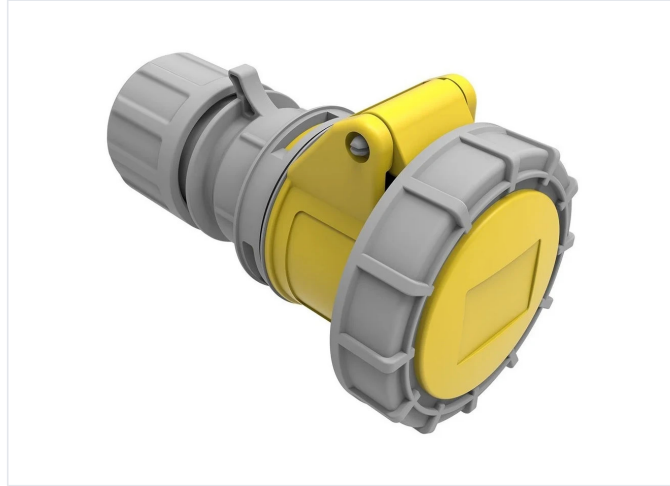

MASSZEICHNUNG

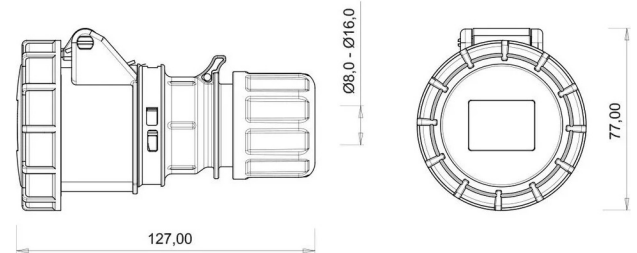

BEMESSUNGSSTROM

16A 3P

BEMESSUNGSSPANNUNG

110V-150V

POLZAHL

2P+E

FREQUENZ

50Hz - 60Hz

SCHUTZART

IP67

GEHÄUSEMATERIAL

Polyamid 6

QUALITÄTSSERTIFIKATE



PRODUKTBESCHREIBUNG

Bemis Kupplung CEE 16A 3P IP67 (BC1-1303-7312) ist eine Kupplung (ortsveränderliche Steckdose) für das Ende einer flexiblen Leitung, die einen mobilen Anschlusspunkt bildet. CEE-Bauart nach IEC 60309. Bemessungsstrom 16A; Kontaktanordnung 2 Pole + Schutzleiter (3-polig); Bemessungsspannung 110V-150V / 50Hz - 60Hz. Für 110-V-Netze. IP67: staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen. Gehäuse: Polyamid 6; Kontakte: MS 58 (Messing). Uhrzeitstellung 4h: Lage des Schutzkontakts zur Führungsnut; verhindert das Stecken von Geräten mit anderer Spannung oder Frequenz.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN

Bemessungsstrom	16A 3P
Bemessungsspannung	110V-150V
Polzahl	2P+E
Frequenz	50Hz - 60Hz

MECHANIK & MATERIAL

Schutzart	IP67
-----------	-------------

Gehäusematerial **Polyamid 6**Kontaktmaterial **MS 58 (Messing)**

VERPACKUNG & LOGISTIK

Stück pro Schachtel **8**Stück pro Karton **96**Gewicht (g) **172 g**

ALLGEMEIN

Uhrzeitstellung **4h**