


32A 5P (3P+N+E) 6H

Wandsteckdose CEE 32A 5P IP67

ARTIKELNUMMER BC1-3505-7510



MASSZEICHNUNG

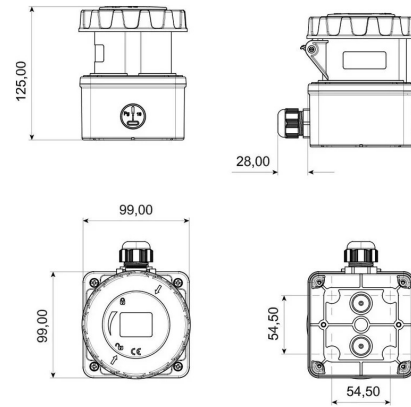

BEMESSUNGSSTROM

32A 5P

BEMESSUNGSSPANNUNG

380V-450V

POLZAHL

3P+N+E

FREQUENZ

50Hz - 60Hz

SCHUTZART

IP67

GEHÄUSEMATERIAL

Polyamid 6

QUALITÄTSSERTIFIKATE



PRODUKTBESCHREIBUNG

Bemis Wandsteckdose CEE 32A 5P IP67 (BC1-3505-7510) ist eine Wandsteckdose für die Aufputzmontage als fester Anschlusspunkt. CEE-Bauart nach IEC 60309. Bemessungsstrom 32A; Kontaktanordnung 3 Phasen + Neutralleiter + Schutzleiter (5-polig); Bemessungsspannung 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Für Drehstromnetze. IP67: staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen. Gehäuse: Polyamid 6; Kontakte: MS 58 (Messing). Uhrzeitstellung 6h: Lage des Schutzkontakts zur Führungsnut; verhindert das Stecken von Geräten mit anderer Spannung oder Frequenz.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN

Bemessungsstrom	32A 5P
Bemessungsspannung	380V-450V
Polzahl	3P+N+E
Frequenz	50Hz - 60Hz

MECHANIK & MATERIAL

Schutzart	IP67
Gehäusematerial	Polyamid 6

Kontaktmaterial **MS 58 (Messing)**Anschließer Kabelquerschnitt **2,5 - 10 mm²**

VERPACKUNG & LOGISTIK

Stück pro Schachtel	2
Stück pro Karton	24

ALLGEMEIN

Uhrzeitstellung **6h**