


63A 4P (3P+E) 6H

Anbausteckdose, 45° geneigt CEE 63A 4P IP44

ARTIKELNUMMER BC1-4504-2420



MASSZEICHNUNG

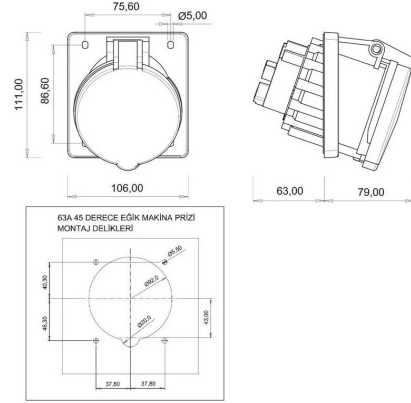

BEMESSUNGSSTROM

63A 4P

BEMESSUNGSSPANNUNG

380V-450V

POLZAHL

3P+E

FREQUENZ

50Hz - 60Hz

SCHUTZART

IP44

GEHÄUSEMATERIAL

Polyamid 6

QUALITÄTSSERTIFIKATE



PRODUKTBESCHREIBUNG

Bemis Anbausteckdose, 45° geneigt CEE 63A 4P IP44 (BC1-4504-2420) ist eine Anbausteckdose zur festen Montage an Gehäusen, Maschinen oder Geräten. CEE-Bauart nach IEC 60309. Bemessungsstrom 63A; Kontaktanordnung 3 Phasen + Schutzleiter (4-polig); Bemessungsspannung 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Für Drehstromnetze. IP44: Schutz gegen Fremdkörper über 1 mm und gegen Spritzwasser aus allen Richtungen. Gehäuse: Polyamid 6; Kontakte: MS 58 (Messing). Uhrzeitstellung 6h: Lage des Schutzkontakts zur Führungsnut; verhindert das Stecken von Geräten mit anderer Spannung oder Frequenz.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN

Bemessungsstrom 63A 4P

Bemessungsspannung 380V-450V

Polzahl 3P+E

Frequenz 50Hz - 60Hz

MECHANIK & MATERIAL

Schutzart IP44

Gehäusematerial

Polyamid 6

Kontaktmaterial

MS 58 (Messing)

VERPACKUNG & LOGISTIK

Stück pro Schachtel

1

Stück pro Karton

24

Gewicht (g)

476,8 g

ALLGEMEIN

Uhrzeitstellung

6h