


125A 3P (2P+E) 6H

Kupplung CEE 125A 3P IP67

ARTIKELNUMMER BC1-6403-7312



MASSZEICHNUNG

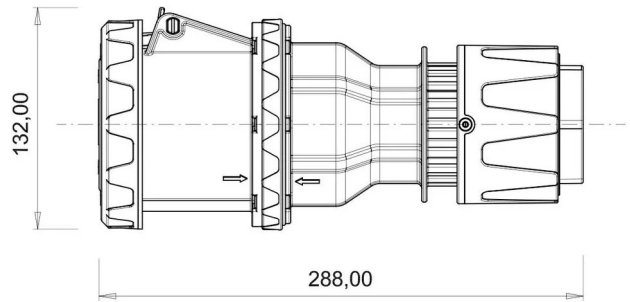

BEMESSUNGSSTROM

125A 3P

BEMESSUNGSSPANNUNG

220V-250V

POLZAHL

2P+E

FREQUENZ

50Hz - 60Hz

SCHUTZART

IP67

GEHÄUSEMATERIAL

Polyamid 6

QUALITÄTSSERTIFIKATE



PRODUKTBESCHREIBUNG

Bemis Kupplung CEE 125A 3P IP67 (BC1-6403-7312) ist eine Kupplung (ortsveränderliche Steckdose) für das Ende einer flexiblen Leitung, die einen mobilen Anschlusspunkt bildet. CEE-Bauart nach IEC 60309. Bemessungsstrom 125A; Kontaktanordnung 2 Pole + Schutzleiter (3-polig); Bemessungsspannung 220V-250V / 50Hz - 60Hz. Für Einphasennetze. IP67: staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen. Gehäuse: Polyamid 6; Kontakte: MS 58 (Messing). Uhrzeitstellung 6h: Lage des Schutzkontakts zur Führungsnut; verhindert das Stecken von Geräten mit anderer Spannung oder Frequenz.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN

Bemessungsstrom 125A 3P

Bemessungsspannung 220V-250V

Polzahl 2P+E

Frequenz 50Hz - 60Hz

MECHANIK & MATERIAL

Schutzart IP67

Gehäusematerial

Polyamid 6

Kontaktmaterial

MS 58 (Messing)

VERPACKUNG & LOGISTIK

Stück pro Schachtel 1

Stück pro Karton 8

Gewicht (g) 1234 g

ALLGEMEIN

Uhrzeitstellung 6h