
125A 4P (3P+E) 6H

Anbausteckdose, 45° geneigt CEE 125A 4P IP67

ARTIKELNUMMER **BC1-6504-7420**



MASSZEICHNUNG

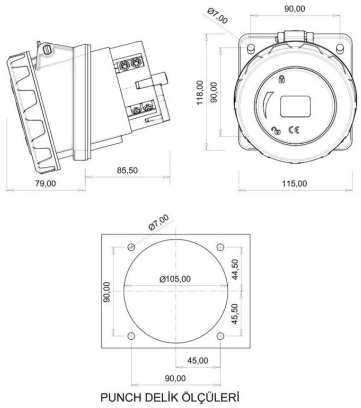

PUNCH DELİK ÖLÇÜLERİ

BEMESSUNGSSTROM	BEMESSUNGSSPANNUNG	POLZAHL	FREQUENZ	SCHUTZART	GEHÄUSEMATERIAL
125A 4P	380V-450V	3P+E	50Hz - 60Hz	IP67	Polyamid 6

QUALITÄTSZERTIFIKATE

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bemis Anbausteckdose, 45° geneigt CEE 125A 4P IP67 (BC1-6504-7420) ist eine Anbausteckdose zur festen Montage an Gehäusen, Maschinen oder Geräten. CEE-Bauart nach IEC 60309. Bemessungsstrom 125A; Kontaktanordnung 3 Phasen + Schutzleiter (4-polig); Bemessungsspannung 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Für Drehstromnetze. IP67: staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen. Gehäuse: Polyamid 6; Kontakte: MS 58 (Messing). Uhrzeitstellung 6h: Lage des Schutzkontakts zur Führungsnut; verhindert das Stecken von Geräten mit anderer Spannung oder Frequenz.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN	
Bemessungsstrom	125A 4P
Bemessungsspannung	380V-450V
Polzahl	3P+E
Frequenz	50Hz - 60Hz

MECHANIK & MATERIAL	
Schutzart	IP67
Gehäusematerial	Polyamid 6
Kontaktmaterial	MS 58 (Messing)

VERPACKUNG & LOGISTIK	
Stück pro Schachtel	1
Stück pro Karton	8
Gewicht (g)	948,9 g

ALLGEMEIN	
Uhrzeitstellung	6h

Bemis Teknik Elektrik A.Ş.
Bursa Organize San. Bölgesi Yeşil Cad. No:19, 16220 Nilüfer / Bursa
T: +90 224 363 30 65 · info@bemis.com.tr · bemis.com.tr

Technische Änderungen vorbehalten.