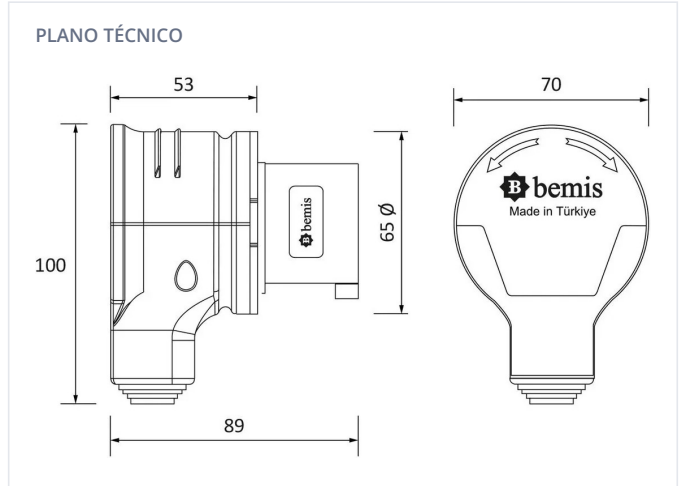


16A 3P (2P+E) 6H

# Clavija giratoria acodada 90° CEE 16A 3P IP44

CÓDIGO DE PRODUCTO BC1-1403-2130

CORRIENTE  
NOMINAL  
**16A 3P**TENSIÓN NOMINAL  
**220V-250V**POLOS  
**2P+E**FRECUENCIA  
**50Hz - 60Hz**GRADO DE  
PROTECCIÓN  
**IP44**MATERIAL DE LA  
CARCASA  
**Poliamida 6**

CERTIFICADOS DE CALIDAD



## DESCRIPCIÓN

Bemis Clavija giratoria acodada 90° CEE 16A 3P IP44 (BC1-1403-2130) es una clavija para cable flexible que se conecta a una base o base móvil. Tipo CEE según IEC 60309. Corriente nominal 16A; contactos 2 polos + tierra (3 contactos); tensión nominal 220V-250V / 50Hz - 60Hz. Para redes monofásicas. IP44: protección contra cuerpos sólidos de más de 1 mm y salpicaduras de agua en todas las direcciones. Carcasa: Poliamida 6; contactos: MS 58 (latón). Posición horaria 6h: ubica el contacto de tierra respecto a la ranura guía e impide conectar equipos de otra tensión o frecuencia.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### DATOS ELÉCTRICOS

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Corriente nominal | 16A 3P      |
| Tensión nominal   | 220V-250V   |
| Polos             | 2P+E        |
| Frecuencia        | 50Hz - 60Hz |

### MECÁNICA Y MATERIAL

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Grado de protección    | IP44          |
| Material de la carcasa | Poliamida 6   |
| Material de contactos  | MS 58 (latón) |

### EMBALAJE Y LOGÍSTICA

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Unidades por caja   | 6     |
| Unidades por cartón | 72    |
| Peso (g)            | 151 g |

### GENERAL

|                  |    |
|------------------|----|
| Posición horaria | 6h |
|------------------|----|