


125A 4P (3P+E) 6H

Base de empotrar inclinada 45° CEE 125A 4P IP67

CÓDIGO DE PRODUCTO **BC1-6504-7420**



PLANO TÉCNICO

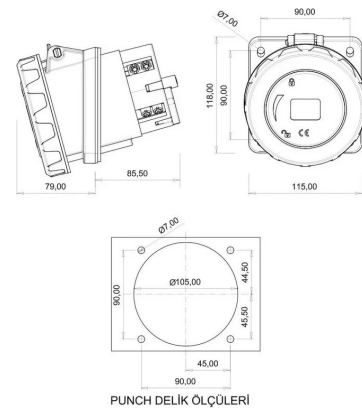

PUNCH DELİK ÖLÇÜLERİ

CORRIENTE NOMINAL 125A 4P	TENSIÓN NOMINAL 380V-450V	POLOS 3P+E	FRECUENCIA 50Hz - 60Hz	GRADO DE PROTECCIÓN IP67	MATERIAL DE LA CARCASA Poliamida 6
-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------	----------------------------------	------------------------------------	--

CERTIFICADOS DE CALIDAD



DESCRIPCIÓN

Bemis Base de empotrar inclinada 45° CEE 125A 4P IP67 (BC1-6504-7420) es una base de empotrar para montaje fijo en cuadros, máquinas o equipos. Tipo CEE según IEC 60309. Corriente nominal 125A; contactos 3 fases + tierra (4 contactos); tensión nominal 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Para redes trifásicas. IP67: estanco al polvo y protegido contra la inmersión temporal. Carcasa: Poliamida 6; contactos: MS 58 (latón). Posición horaria 6h: ubica el contacto de tierra respecto a la ranura guía e impide conectar equipos de otra tensión o frecuencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS ELÉCTRICOS	
Corriente Nominal	125A 4P
Tensión Nominal	380V-450V
Polos	3P+E
Frecuencia	50Hz - 60Hz
MECÁNICA Y MATERIAL	
Grado De Protección	IP67
Material De La Carcasa	Poliamida 6
Material De Contactos	MS 58 (latón)
EMBALAJE Y LOGÍSTICA	
Unidades Por Caja	1
Unidades Por Cartón	8
Peso (G)	948,9 g
GENERAL	
Posición Horaria	6h