



63A 3P (2P+E) 4H

Clavija de empotrar (con contacto piloto) CEE 63A 3P IP67

CÓDIGO DE PRODUCTO **BC3-4303-7114**

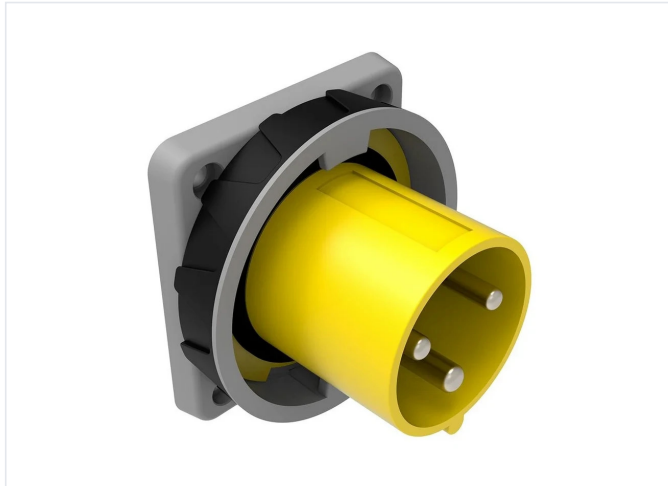

PLANO TÉCNICO

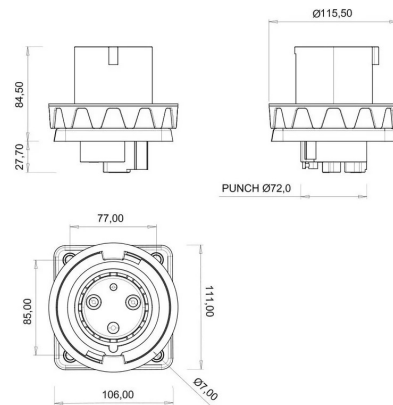

CORRIENTE NOMINAL 63A 3P	TENSIÓN NOMINAL 110V-150V	POLOS 2P+E	FRECUENCIA 50Hz - 60Hz	GRADO DE PROTECCIÓN IP67	MATERIAL DE LA CARCASA Poliamida 6
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------	----------------------------------	------------------------------------	--

CERTIFICADOS DE CALIDAD



DESCRIPCIÓN

Bemis Clavija de empotrar (con contacto piloto) CEE 63A 3P IP67 (BC3-4303-7114) es una clavija de empotrar (entrada de equipo) montada en equipos o cuadros y alimentada mediante una base móvil. Tipo CEE según IEC 60309. Corriente nominal 63A; contactos 2 polos + tierra (3 contactos); tensión nominal 110V-150V / 50Hz - 60Hz. Para redes de 110 V. IP67: estanco al polvo y protegido contra la inmersión temporal. Carcasa: Poliamida 6; contactos: MS 58 (latón). Posición horaria 4h: ubica el contacto de tierra respecto a la ranura guía e impide conectar equipos de otra tensión o frecuencia. Versión con contacto piloto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS ELÉCTRICOS	
Corriente nominal	63A 3P
Tensión nominal	110V-150V
Polos	2P+E
Frecuencia	50Hz - 60Hz
MECÁNICA Y MATERIAL	
Grado de protección	IP67

Material de la carcasa	Poliamida 6
Material de contactos	MS 58 (latón)
EMBALAJE Y LOGÍSTICA	
Unidades por caja	1
Unidades por cartón	24
GENERAL	
Posición horaria	4h