

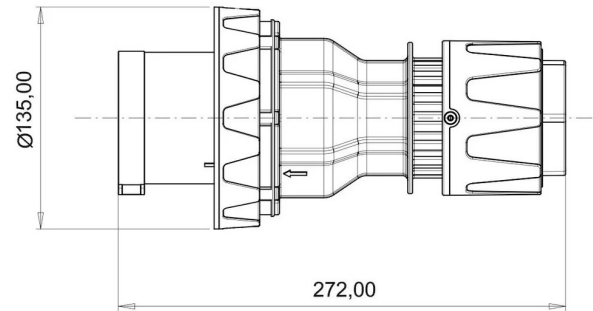
125A 5P (3P+N+E) 6H

# Clavija (con contacto piloto) CEE 125A 5P IP67

CÓDIGO DE PRODUCTO BC3-6505-7011



PLANO TÉCNICO

CORRIENTE  
NOMINAL  
**125A 5P**TENSIÓN NOMINAL  
**380V-450V**POLOS  
**3P+N+E**FRECUENCIA  
**50Hz - 60Hz**GRADO DE  
PROTECCIÓN  
**IP67**MATERIAL DE LA  
CARCASA  
**Poliamida 6**

CERTIFICADOS DE CALIDAD



## DESCRIPCIÓN

Bemis Clavija (con contacto piloto) CEE 125A 5P IP67 (BC3-6505-7011) es una clavija para cable flexible que se conecta a una base o base móvil. Tipo CEE según IEC 60309. Corriente nominal 125A; contactos 3 fases + neutro + tierra (5 contactos); tensión nominal 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Para redes trifásicas. IP67: estanco al polvo y protegido contra la inmersión temporal. Carcasa: Poliamida 6; contactos: MS 58 (latón). Posición horaria 6h: ubica el contacto de tierra respecto a la ranura guía e impide conectar equipos de otra tensión o frecuencia. Versión con contacto piloto.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### DATOS ELÉCTRICOS

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Corriente Nominal | 125A 5P     |
| Tensión Nominal   | 380V-450V   |
| Polos             | 3P+N+E      |
| Frecuencia        | 50Hz - 60Hz |

### MECÁNICA Y MATERIAL

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Grado De Protección    | IP67          |
| Material De La Carcasa | Poliamida 6   |
| Material De Contactos  | MS 58 (latón) |

### EMBALAJE Y LOGÍSTICA

|                     |   |
|---------------------|---|
| Unidades Por Caja   | 1 |
| Unidades Por Cartón | 8 |

### GENERAL

|                  |    |
|------------------|----|
| Posición Horaria | 6h |
|------------------|----|