


63A 3P (2P+E) 6H

КОД ТОВАРА **BC1-4403-2420**

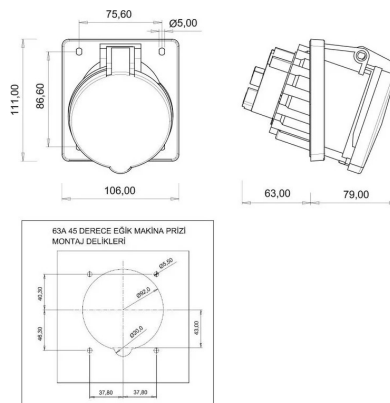

МАТЕРИАЛ
КОРПУСА
Полиамид 6

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



Ветис Розетка встраиваемая, наклон 45° СЕЕ 63А 3Р IP44 (BC1-4403-2420) — встраиваемая розетка для стационарного монтажа на корпусах, машинах и оборудовании. Исполнение СЕЕ по типу IEC 60309. Номинальный ток 63А; контакты 2 полюса + заземление (3 контакта); номинальное напряжение 220V-250V / 50Hz - 60Hz. Для однофазных сетей. IP44: защита от твёрдых тел более 1 мм и от брызг воды с любого направления. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь). Положение 6h: расположение заземляющего контакта относительно направляющего паза; исключает соединение устройств с другим напряжением или частотой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный ток	63A 3P
Номинальное напряжение	220V-250V
Полюса	2P+E
Частота	50Hz - 60Hz

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень защиты IP44

Материал корпуса	Полиамид 6
------------------	------------

Материал контактов MS 58 (латунь)

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. в коробке 1

Шт. в упаковке 24

Bec (г) 155 г

ОБЩИЕ

Положение по часам 6h