


МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАТУШКИ

Металлическая кабельная катушка на тележке – IP44, 100m

КОД ТОВАРА **BM6-7231-1611**


ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

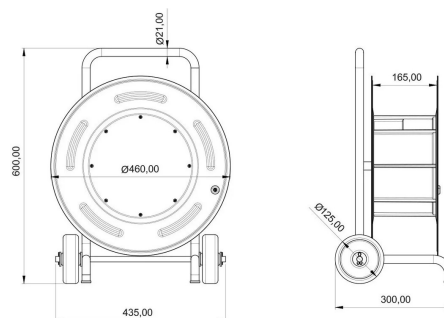

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Металлическая кабельная катушка на тележке (BM6-7231-1611) — кабельная катушка для аккуратной переноски кабеля и создания удлинительной линии на объекте. Технические данные: Ёмкость намотки: 100m; Тип кабеля: 5x2,5mm; Вариант розеток: с розетками. IP44: защита от твёрдых тел более 1 мм и от брызг воды с любого направления. Корпус: 1 mm холоднокатаная сталь.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ	
Степень защиты	IP44
Материал корпуса	1 mm холоднокатаная сталь
УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА	
Шт. в коробке	1

ОБЩИЕ	
Вариант розеток	с розетками
Вариант кабеля	без кабеля
Тип кабеля	5x2,5mm
Ёмкость намотки	100 м

КОНФИГУРАЦИЯ РОЗЕТОК

	2 РОЗЕТКИ	1 РОЗЕТКА	1 РОЗЕТКА
Номинальный ток	16A	32A 5P	16A 5P
Номинальное напряжение	220V-250V	380V-450V	380V-450V
Полюса	2P+E	3P+N+E	3P+N+E
Частота	50Hz - 60Hz	50Hz - 60Hz	50Hz - 60Hz

ЁМКОСТЬ ПО КАБЕЛЮ

	1,5 MM ²	2,5 MM ²	4 MM ²	6 MM ²
3-жильный	170 m	130 m	100 m	90 m
4-жильный	150 m	120 m	95 m	70 m
5-жильный	120 m	100 m	75 m	40 m

Значения рассчитаны по наружному диаметру кабеля H05VV-F. Они могут отличаться в зависимости от марки и типа кабеля и способа намотки.