



32A 3P (2P+E) 6H

32A 3P IP44 CEE 90° Eğik Pano Prizli Duvar Fişi

ÜRÜN KODU BC1-3403-2238

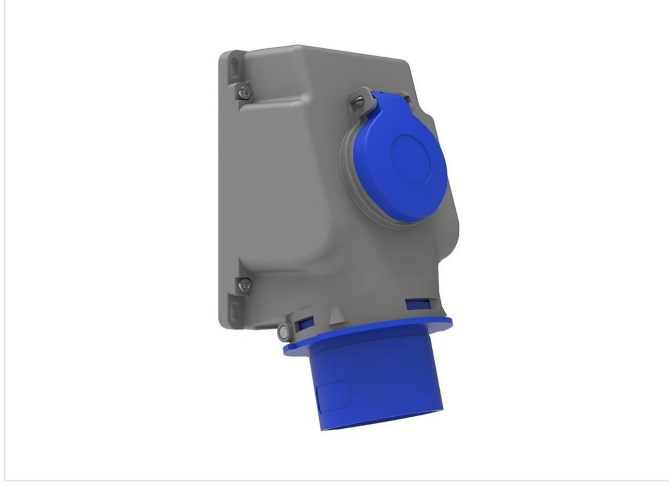

TEKNİK RESİM



Ölçüler / Dimensions (mm)

a	113	e	131
b	82	f	187
c	91	g	
d	130	h	

AMPER

32A 3P

GERİLİM

220V-250V

KUTUP

2P+E

HERTZ

50Hz - 60Hz

IP SINIFI

IP44

GÖVDE MALZEMESİ

Polyamid 6

KALİTE BELGELERİ



ÜRÜN AÇIKLAMASI

Bemis 32A 3P IP44 CEE 90° Eğik Pano Prizli Duvar Fişi (BC1-3403-2238), CEE Norm (IEC 60309 tipi) duvar tipi fiş (yüzey montajlı giriş); sabit bir yüzeyden enerji almak için kullanılır. 32A anma akımı ve 2 kutup + toprak (3 pinli) kontak düzeni ile 220V-250V / 50Hz - 60Hz monofaze sistemlerde kullanılır. IP44 koruma sınıfı, 1 mm'den büyük katı cisimlere ve her yönden su sıçramasına karşı koruma sağlar. Gövde malzemesi Polyamid 6; kontak malzemesi MS 58. 6h saat pozisyonu, toprak kontağının kılavuz yuvaya göre konumunu belirtir ve farklı gerilim/frekans sistemlerine ait fiş ile prizlerin birbirine takılmasını önler.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Amper	32A 3P
Gerilim	220V-250V
Kutup	2P+E
Hertz	50Hz - 60Hz

MEKANİK & MALZEME

IP Sınıfı	IP44
-----------	------

Gövde Malzemesi Polyamid 6

İletken Malzemesi MS 58

AMBALAJ & LOJİSTİK

Kutu Adet	3
Koli Adet	24
Gram	330 g

GENEL

Saat Yönü	6h
-----------	----