


32A 5P (3P+N+E) 6H

32A 5P IP44 CEE 90° Eğik Pako Şalterli Duvar Fişi

ÜRÜN KODU BC1-3505-2240



TEKNİK RESİM

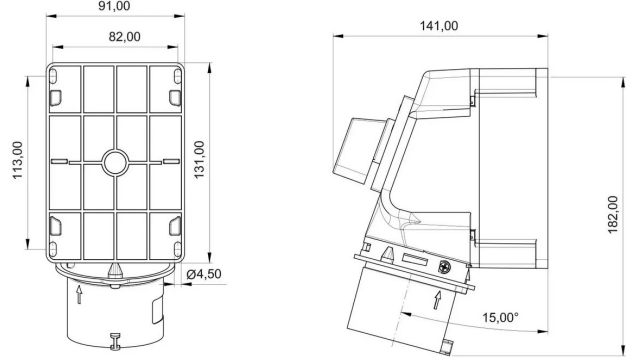

AMPER

32A 5P

GERİLİM

380V-450V

KUTUP

3P+N+E

HERTZ

50Hz - 60Hz

IP SINIFI

IP44

GÖVDE MALZEMESİ

Polyamid 6

KALİTE BELGELERİ



ÜRÜN AÇIKLAMASI

Bemis 32A 5P IP44 CEE 90° Eğik Pako Şalterli Duvar Fişi (BC1-3505-2240), CEE Norm (IEC 60309 tipi) duvar tipi fiş (yüzey montajlı giriş); sabit bir yüzeyden enerji almak için kullanılır. 32A anma akımı ve 3 faz + nötr + toprak (5 pinli) kontak düzeni ile 380V-450V / 50Hz - 60Hz trifaze (üç fazlı) sistemlerde kullanılır. IP44 koruma sınıfı, 1 mm'den büyük katı cisimlere ve her yönden su sıçramasına karşı koruma sağlar. Gövde malzemesi Polyamid 6; kontak malzemesi MS 58. 6h saat pozisyonu, toprak kontağının kılavuz yuvaya göre konumunu belirtir ve farklı gerilim/frekans sistemlerine ait fiş ile prizlerin birbirine takılmasını önler.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Amper	32A 5P
Gerilim	380V-450V
Kutup	3P+N+E
Hertz	50Hz - 60Hz

MEKANİK & MALZEME

IP Sınıfı	IP44
-----------	------

Gövde Malzemesi Polyamid 6

İletken Malzemesi MS 58

AMBALAJ & LOJİSTİK

Kutu Adet	1
Koli Adet	12

GENEL

Saat Yönü	6h
-----------	----