


125A 5P (3P+N+E) 6H

125A 5P IP67 CEE 90° Eğik Pako Şalterli Duvar Fişi (Pilotlu)

ÜRÜN KODU BC3-6505-7240



TEKNİK RESİM

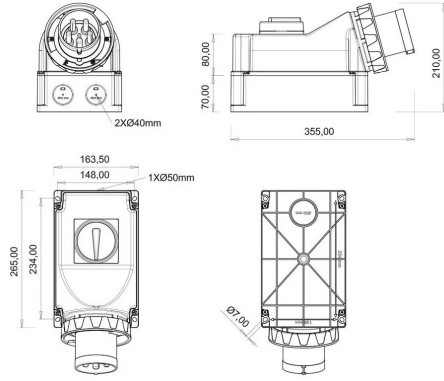

AMPER

125A 5P

GERİLİM

380V-450V

KUTUP

3P+N+E

HERTZ

50Hz - 60Hz

IP SINIFI

IP67

GÖVDE MALZEMESİ

Polyamid 6

KALİTE BELGELERİ



ÜRÜN AÇIKLAMASI

Bemis 125A 5P IP67 CEE 90° Eğik Pako Şalterli Duvar Fişi (Pilotlu) (BC3-6505-7240), CEE Norm (IEC 60309 tipi) duvar tipi fiş (yüzey montajlı giriş); sabit bir yüzeyden enerji almak için kullanılır. 125A anma akımı ve 3 faz + nötr + toprak (5 pinli) kontak düzeni ile 380V-450V / 50Hz - 60Hz trifaze (üç fazlı) sistemlerde kullanılır. IP67 koruma sınıfı, toza karşı tam koruma sağlar ve geçici olarak suya daldırılmaya dayanıklıdır. Gövde malzemesi Polyamid 6; kontak malzemesi MS 58. 6h saat pozisyonu, toprak kontağının kılavuz yuvaya göre konumunu belirtir ve farklı gerilim/frekans sistemlerine ait fiş ile prizlerin birbirine takılmasını önler. Bu versiyon pilot kontaklıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Amper	125A 5P
Gerilim	380V-450V
Kutup	3P+N+E
Hertz	50Hz - 60Hz
MEKANİK & MALZEME	
IP Sınıfı	IP67

Gövde Malzemesi Polyamid 6

İletken Malzemesi MS 58

AMBALAJ & LOJİSTİK

Kutu Adet 1

Koli Adet 4

GENEL

Saat Yönü 6h